


luce zero.snac



Standardausstattung

luce zero.snac / Slave 6.33

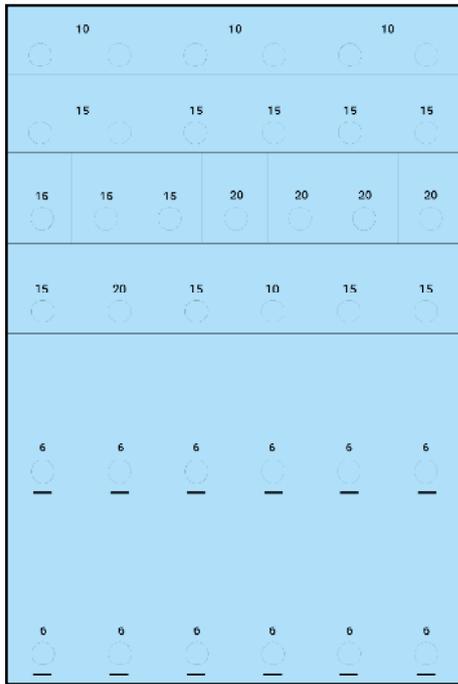

■ Standardkühlung +7°C
 ■ Dosen / Pet-Flaschen

Fernwartung durch Telemetrie



Das erweiterte „telemagische“ Servicesystem tm-on® OPUS (optional) versetzt Sie in die Lage, eine eventuelle Irritation oder Fehlermeldung sofort von Ihrem Servicepartner online checken zu lassen. Mit Ihrer Maschine 24-Stunden bidirektional verbunden, können gewünschte Neueinstellungen oder Änderungen prompt durchgeführt werden.

Ihr Service- und Beratungspartner

Technische Daten

	luce zero.snac	luce zero.snac Slave 6.33
Wahlmöglichkeiten (min./max.)	33/49	33/49
Direktwahlen		
Ebenen (min./max.)	6/7	6/7
Technische Daten		
Lebensmittelkühlung (2°C)	optional	optional
Standardkühlung	+10°C	+10°C
Kühlmittel	R 290	R 290
Anschluss	230V/16A	230V/16A
Leistung (Watt) ohne Lebensmittelkühlung	490	490
Leistung (Watt) mit Lebensmittelkühlung	650	650
Abmessungen		
Höhe (mm)	1830	1830
Breite (mm)	800	670
Tiefe (mm)	850	850
Leergewicht (kg)	ca. 250	ca. 220
Etagenhöhe	Individuell im Raster von 3 cm Schritten	
Fachgröße		
Produktbreite (mm)	68-350	68-350
Gesamtbreite Fach (mm)	500	500
Kapazitäten		
Kapazität (min./max. Anzahl)	319/840	319/840
Snack	247	247
Flaschen	72	72
Farben		
	schwarz/silber	schwarz/silber

Vorteile auf einen Blick

- flex-spir®-System für einzigartige Flexibilität vom Kaugummi bis zur Chipstüte, immer die passende Fachgröße für jedes Produkt (in 3mm Abständen)
- vivilight beleuchtetes Sicherheitsglasfenster für eine perfekte Präsentation der Waren
- Individueller Umbau gegen Aufpreis möglich